


GRÁFICO DE LOCALIZAÇÃO

REFORMA DA UBS ANTÔNIO LUCAS DE SOUZA - VILA JUNDIÁ

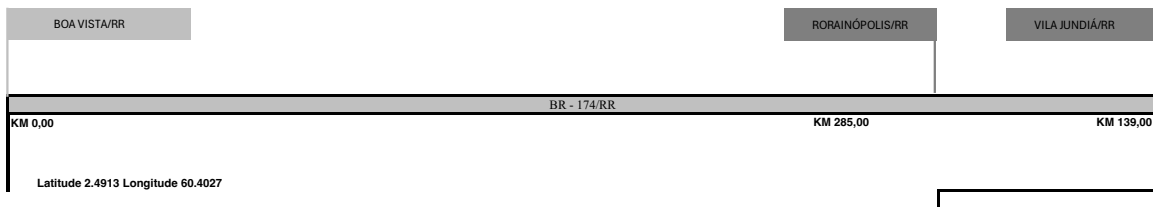

DMT = 285 + 139,00 = 424,0 Km

95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		UNID:	M3XKM
	ESQUADRIAS	0,30 M³		
	FORRO E COBERTURA	6,00 M³		
	MATERIAL ELÉTRICO	1,50 M³		
	IMPERMEABILIZANTES	0,80 M³		
	MATERIAL PINTURA	2,00 M³		
	ARGAMASSAS	4,10 M³		
	BLOCO E PRE MOLDADOS	0,70 M³		
	VOLUME	15,400 M³	TOTAL =	462,00 M3XKM
93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		UNID:	M3XKM
	ESQUADRIAS	0,30 M³		
	FORRO E COBERTURA	6,00 M³		
	MATERIAL ELÉTRICO	1,50 M³		
	IMPERMEABILIZANTES	0,80 M³		
	MATERIAL PINTURA	2,00 M³		
	ARGAMASSAS	4,10 M³		
	BLOCO E PRE MOLDADOS	0,70 M³		
	VOLUME	15,400 M³	TOTAL =	6067,60 M3XKM


Documento assinado digitalmente



NEOZITO SOUSA DE ALMEIDA JUNIOR
Data: 06/07/2025 17:16:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GRÁFICO DE LOCALIZAÇÃO

REFORMA DA UBS ANTÔNIO LUCAS DE SOUZA - VILA JUNDIÁ

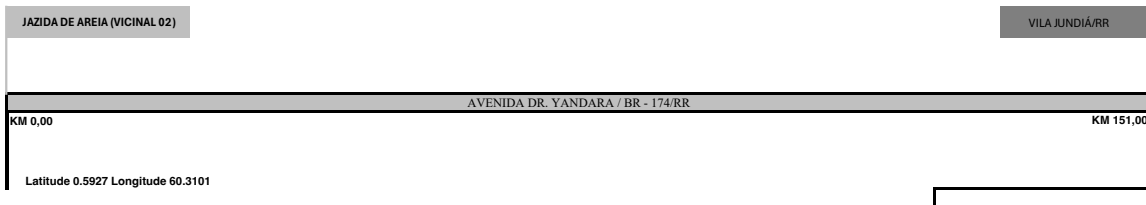

DMT = 139,81 + 11,19 = 151,00 Km

95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	UNID:	M3XKM
AREIA 10,30 M³			
VOLUME 10,300 M³		TOTAL = 309,00 M3XKM	
93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	UNID:	M3XKM
AREIA 10,30 M³			
VOLUME 10,300 M³		TOTAL = 1246,30 M3XKM	

GRÁFICO DE LOCALIZAÇÃO

REFORMA DA UBS ANTÔNIO LUCAS DE SOUZA - VILA JUNDIÁ




DMT = 139,00 = 139,00 Km

95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	UNID:	M3XKM
MADEIRAS 5,00 M³			
VOLUME 5,000 M³		TOTAL = 150,00 M3XKM	
93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	UNID:	M3XKM
MADEIRAS 5,00 M³			
VOLUME 5,000 M³		TOTAL = 545,00 M3XKM	

GRÁFICO DE LOCALIZAÇÃO

REFORMA DA UBS ANTÔNIO LUCAS DE SOUZA - VILA JUNDIÁ

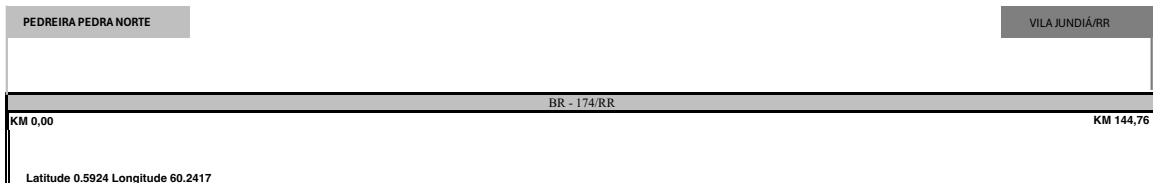

DMT = 144,76 = 144,76 Km

95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	UNID:	M3XKM
-------	---	-------	-------

BRITA 0,30 M³

VOLUME 0,300 M³

TOTAL = 9,00 M3XKM

93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	UNID:	M3XKM
-------	--	-------	-------

BRITA 0,30 M³

VOLUME 0,300 M³

TOTAL = 34,43 M3XKM